


Liniowe tuleje łożyskowe o zwiększonej nośności

Seria standardowa

EXC

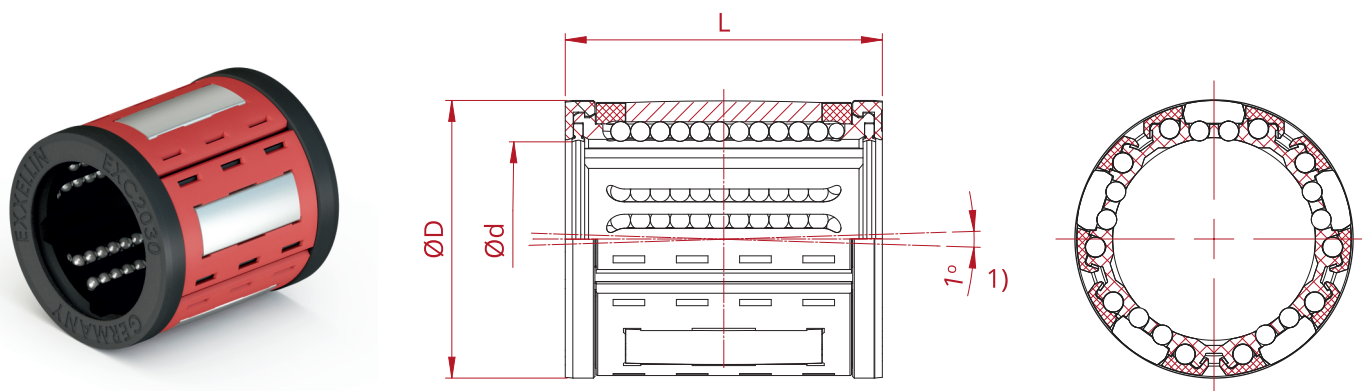

Typ	Ød	ØD	L	Masa [g]	Nośn. dyn. C [N]	Nośn. stat. C ₀ [N]
EXC12	12	19	28	11,4	866	757
EXC16	16	24	30	17,9	1224	1086
EXC20	20	28	30	20,7	1362	1204
EXC25	25	35	40	44,3	2575	2397
EXC30	30	40	50	68,7	3423	3541

Wszystkie wymiary w tabeli w [mm], jeśli nie podano innej jednostki

1) tylko dla wersji -F

- Wartości nośności dla wałków prowadzących szlifowanych i hartowanych (min. 59 HRC).
- Dla wałków prowadzących o niższej twardości, nośności efektywne wynoszą:
 - dla WRA: $C_{\text{ef}} = 0,74 \cdot C$ $C_{\text{0ef}} = 0,8 \cdot C_0$
 - dla WRB: $C_{\text{ef}} = 0,63 \cdot C$ $C_{\text{0ef}} = 0,7 \cdot C_0$

Standardowo oferowana jest wersja -F (z samowyrównaniem błędu prowadzenia).

Można zamówić wersję bez samowyrównania błędu prowadzenia. Wersja bez samowyrównania błędu prowadzenia nie wymaga dodatkowej dopłaty.

Kompatybilne z obudowami **IGC** oraz **ITGC**

Sposób oznaczania

EXC - 20 - F - PP - RB

