

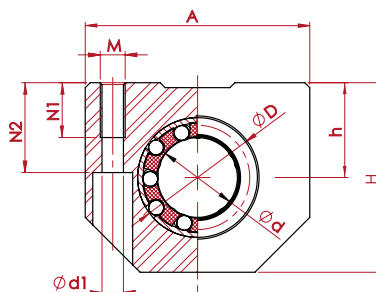


Obudowy tulei łożyskowych

Seria kompaktowa, pojedyncza zamknięta




Typ	Ød	ØD	H	h +0,01 -0,02	A	L	L1	T3	E1	E2 ±0,15	N1	N2	Ød1	M	Masa [kg]
IGC-06	6	12	27	13	32	22	4	9	11	23	9	13	3,4	M4	0,04
IGC-08	8	15	27	14	32	24	6	9	12	23	9	13	3,4	M4	0,05
IGC-10	10	17	33	16	40	26	6	11	13	29	11	16	4,3	M5	0,07
IGC-12	12	19	33	17	40	28	6	11	14	29	11	16	4,3	M5	0,09
IGC-14	14	21	36,5	18	43	28	6	13	14	34	11	18	4,3	M5	0,10
IGC-16	16	24	38	19	45	30	7	13	15	34	11	18	4,3	M5	0,13
IGC-20	20	28	45	23	53	30	7	15	15	40	13	22	5,3	M6	0,15
IGC-25	25	35	54	27	62	40	8	17,5	20	48	18	26	6,6	M8	0,30
IGC-30	30	40	60	30	67	50	8	18	25	53	18	29	6,6	M8	0,46
IGC-40	40	52	76	39	87	60	9	23	30	69	22	38	8,4	M10	0,88
IGC-50	50	62	92	47	103	70	9	28	35	82	26	46	10,5	M12	1,25

Wszystkie wymiary w tabeli w [mm], jeśli nie podano innej jednostki

Sposób oznaczania

IGC - 20 - KHPP

Obudowa z łożyskiem

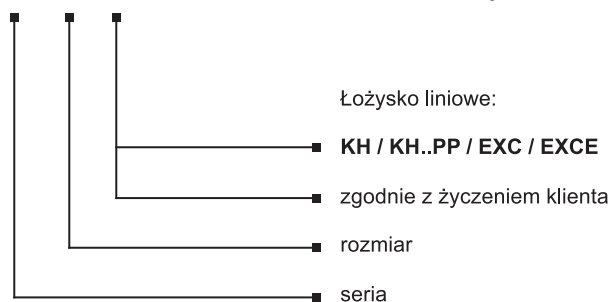

- Śruby mocujące zgodne z DIN 912-8.8, podkładki sprężyste zgodne z DIN 7980.
- Masa obudowy wraz z łożyskiem.
- Nośność zgodnie ze specyfikacją łożyska.
- Otwór smarujący M8x1.

1) Smarowniczka DIN 3405