
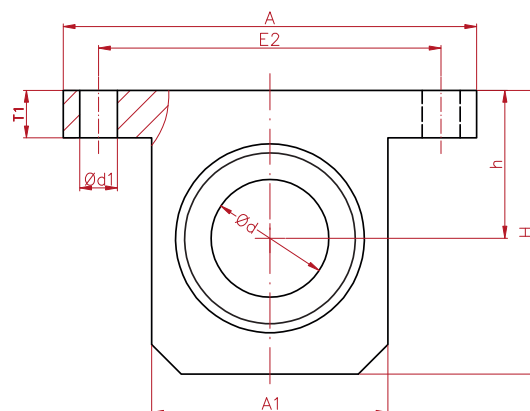


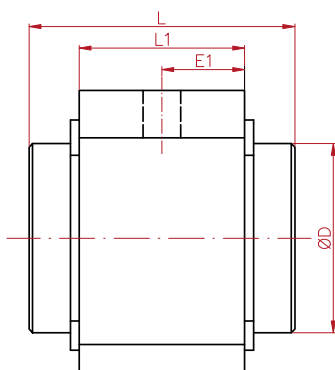

Typ	Ød	ØD	H	h ±0,015	A	A1	L	L1	T1	E1	E2 ±0,15	Ød1	Masa [kg]
IALGS-12	12	22	35	18	52	30	32	20	6	10	42	5,3	0,09
IALGS-16	16	26	40,5	22	56	34	36	22	7	11	46	5,3	0,12
IALGS-20	20	32	48	25	70	40	45	28	8	14	58	6,4	0,25
IALGS-25	25	40	58	30	80	50	58	40	10	20	68	6,4	0,49
IALGS-30	30	47	67	35	88	58	68	48	10	24	76	6,4	0,78
IALGS-40	40	62	85	45	108	74	80	56	12	28	94	8,4	1,28
IALGS-50	50	75	100	50	135	96	100	72	12	36	116	10,5	1,70

Wszystkie wymiary w tabeli w [mm], jeśli nie podano innej jednostki

Sposób oznaczania

IALGS - 20 - LMEUU

Obudowa z łożyskiem

Łożysko liniowe:

■ **LME..UU**

■ **SBE..UU**

■ **SPM..WW**

■ zgodnie z życzeniem klienta

■ rozmiar

■ seria

- Śruby mocujące zgodne z DIN 912-8.8, podkładki sprężyste zgodne z DIN 7980.
- Masa obudowy wraz z łożyskiem.
- Nośność zgodnie ze specyfikacją łożyska.
- Pozycja łożyska w obudowie ustalona przez pierścienie osadcze, zgodne z DIN 741.