
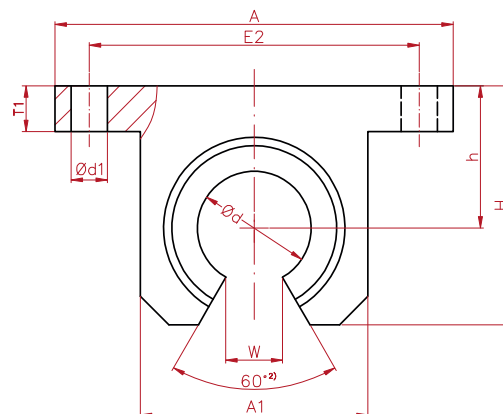




Typ	Ød	ØD	H	h ±0.015	A	A1	L	L1	T1	E1	E2 ±0,15	W ¹⁾	Ød1	Masa [kg]
IALGSO-12	12	22	28	18	52	30	32	20	6	10	42	7,5	5,3	0,09
IALGSO-16	16	26	33.5	22	56	34	36	22	7	11	46	10	5,3	0,12
IALGSO-20	20	32	42	25	70	40	45	28	8	14	58	10	6,4	0,25
IALGSO-25	25	40	51	30	80	50	58	40	10	20	68	12,5	6,4	0,49
IALGSO-30	30	47	60	35	88	58	68	48	10	24	76	12,5	6,4	0,78
IALGSO-40	40	62	77	45	108	74	80	56	12	28	94	16,8	8,4	1,28
IALGSO-50	50	75	93	50	135	96	100	72	12	36	116	21	10,5	1,70

Wszystkie wymiary w tabeli w [mm], jeśli nie podano innej jednostki

Sposób oznaczania

IALGSO - 20 - LMEUUOP

Obudowa z łożyskiem

Łożysko liniowe:

■ LME..UUOP

■ SBEO..UU

■ SPM..OPN WW

■ zgodnie z życzeniem klienta

■ rozmiar

■ seria

- Śruby mocujące zgodne z DIN 912-8.8, podkładki sprężyste zgodne z DIN 7980.
- Masa obudowy wraz z łożyskiem.
- Nośność zgodnie ze specyfikacją łożyska.
- Pozycja łożyska w obudowie ustalona przez śrubę ustalającą.

1) Wartości dla serii LME..UUOP.

2) Kąt w obudowie.

Uwaga na kąt zastosowanego łożyska.