


Obudowy tulei łożyskowych

Seria pojedyncza, zamknięta z regulacją luzu

IGE

Obudowy

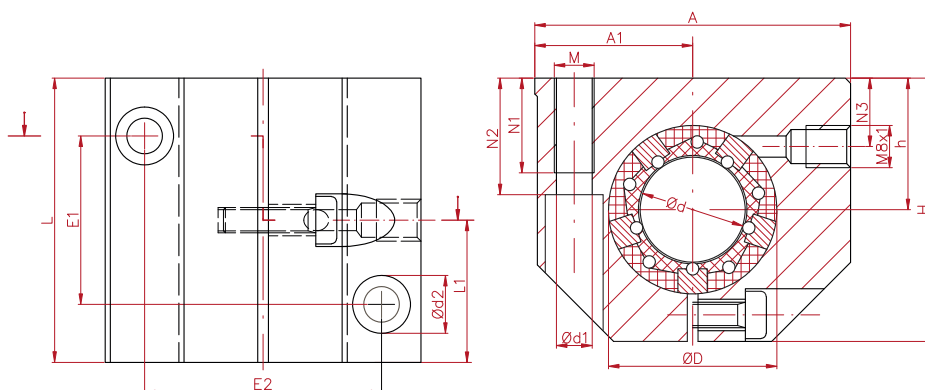


Typ	Ø d	Ø D	H	h +0,01 -0,02	A	A1 ±0,02	L	N1	N2	N3	L1	E1 ±0,15	E2 ±0,15	Ød1	Ød2	M	Masa [kg]
IGE-12	12	22	35	18	43	21,5	39	13	16,5	10	10,5	23	32	4,2	8	M5	0,13
IGE-16	16	26	42	22	53	26,5	43	13	21	10	11,5	26	40	5,2	10	M6	0,20
IGE-20	20	32	50	25	60	30	54	18	24	10	13,5	32	45	6,8	11	M8	0,34
IGE-25	25	40	60	30	78	39	67	22	29	10	15	40	60	8,6	15	M10	0,65
IGE-30	30	47	70	35	87	43,5	79	22	34	11,5	16	45	68	8,6	15	M10	0,97
IGE-40	40	62	90	45	108	54	91	26	44	14	18	58	86	10,3	18	M12	1,80
IGE-50	50	75	105	50	132	66	113	34	49	12,5	22	50	108	14	20	M16	2,40

Wszystkie wymiary w tabeli w [mm], jeśli nie podano innej jednostki

Sposób oznaczania

IGE - 20 - LMEUUAJ - V

Obudowa z łożyskiem

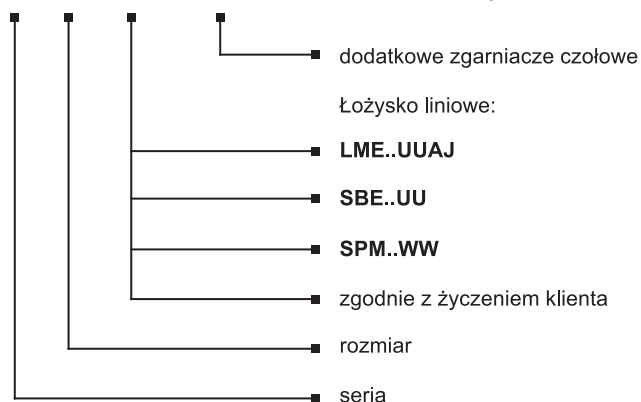

- Śruby mocujące zgodne z DIN 912-8.8, podkładki sprężyste zgodne z DIN 7980.
- Pozycja łożyska ustalona przez pierścienie osadzące zgodne z DIN 472.
- Masa obudowy wraz z łożyskiem.
- Nośność zgodnie ze specyfikacją łożyska.
- Otwór smarujący M8x1.
- Kształt produktu może nieznacznie odbiegać od przedstawionego na zdjęciu/rysunku.