


Obudowy tulei łożyskowych

Seria boczna, otwarta

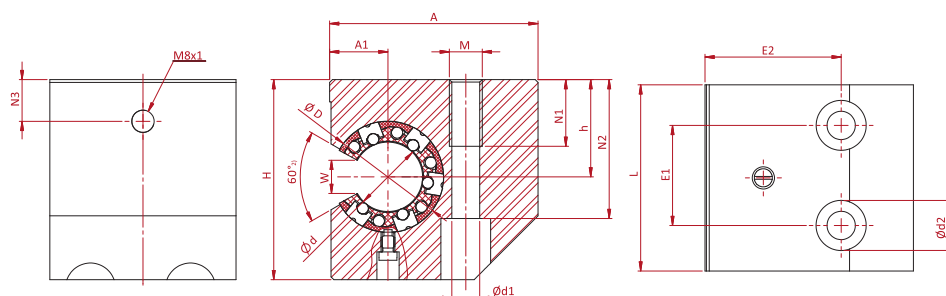


Typ	Ød	ØD	H	h ±0,015	A	A1 ±0,02	L	E1	E2	N1	N2	N3	Ød1	Ød2	M	W ₁₎	Masa [kg]
IGS-20	20	32	60	30	60	17	54	30	39	22	42	30	8,6	15	M10	10	0,42
IGS-25	25	40	72	35	75	21	67	36	49	26	50	35	10,3	18	M12	12,5	0,80
IGS-30	30	47	82	40	86	25	79	42	59	34	55	40	13,5	20	M16	12,5	1,20
IGS-40	40	62	100	45	110	32	91	48	75	43	67	45	17,5	26	M20	16,8	2,00

Wszystkie wymiary w tabeli w [mm], jeśli nie podano innej jednostki

Sposób oznaczania

IGS - 20 - LMEUUOP - V

Obudowa z łożyskiem

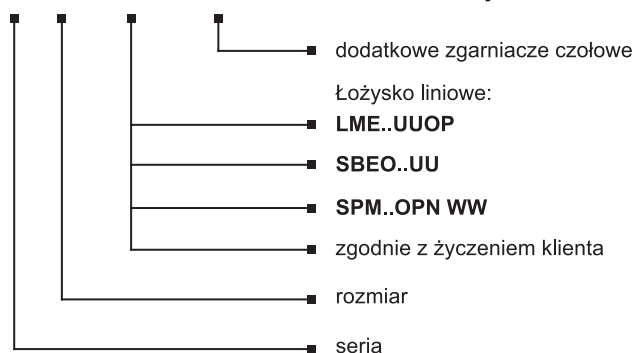

- Śruby mocujące zgodne z DIN 912-8.8, podkładki sprężyste zgodne z DIN 7980.
- Pozycja łożyska ustalona przez śrubę ustalającą.
- Masa obudowy wraz z łożyskiem.
- Nośność zgodnie ze specyfikacją łożyska.
- Otwór smarujący M8x1.

- 1) Wartość dla serii LME..UUOP.
- 2) Kąt w obudowie; uwaga na kąt zastosowanego łożyska.