
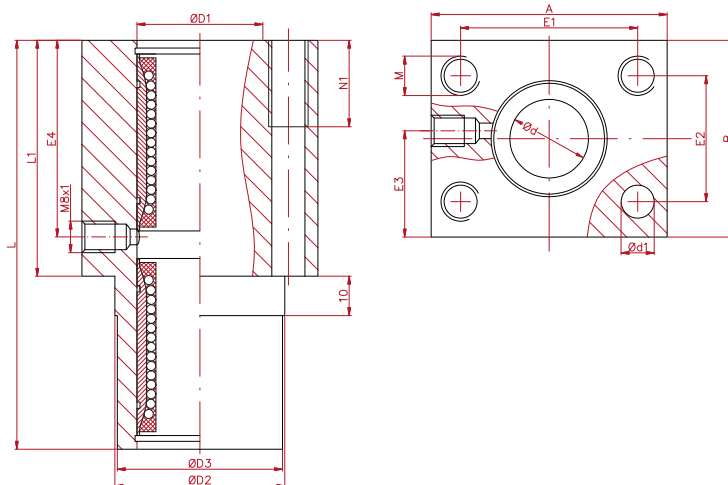


Obudowy tulei łożyskowych

Seria podwójna, kołnierzowa

ITFG

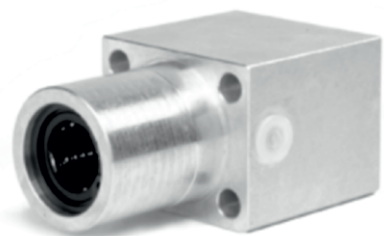

Typ	$\varnothing d$	$\varnothing D1$	$\varnothing D2$ g7	$\varnothing D3$ -0,2 -0,5	A	B	$E1$ $\pm 0,25$	$E2$ $\pm 0,25$	E3	E4	L	$L1$	$\varnothing d1$	M	N1	Masa [kg]
ITFG-12	12	22	30	30	42	34	32	24	19	36	76	46	5,3	M6	13	0,20
ITFG-16	16	26	35	35	50	40	38	28	22	40	84	50	6,6	M8	18	0,32
ITFG-20	20	32	42	42	60	50	45	35	27	50	104	60	8,4	M10	22	0,55
ITFG-25	25	40	52	52	74	60	56	42	32	63	130	73	10,5	M12	26	1,17
ITFG-30	30	47	61	61	84	70	64	50	37	74	152	82	13,5	M16	34	1,50

Wszystkie wymiary w tabeli w [mm], jeśli nie podano innej jednostki

Sposób oznaczania

ITFG - 20 - LMEUU

Obudowa z łożyskiem

Łożysko liniowe:

■ LME..UU

■ SBE..UU

■ SPM..WW

■ zgodnie z życzeniem klienta

■ rozmiar

■ seria

- Śruby mocujące zgodne z DIN 912-8.8, podkładki sprężyste zgodne z DIN 7980.
- Pozycja łożyska ustalona przez pierścienie osadcze zgodne z DIN 472.
- Masa obudowy wraz z łożyskiem.
- Nośność zgodnie ze specyfikacją łożyska.
- Otwór smarujący M8x1.