
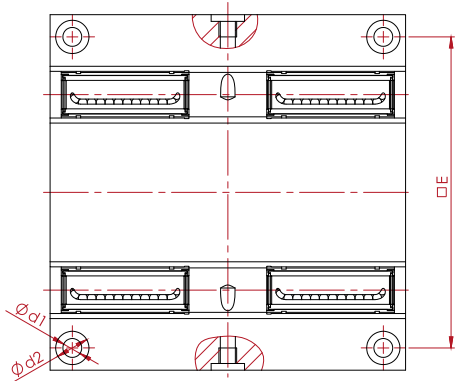


Obudowy tulei łożyskowych

Seria poczwórna, otwarta

IQSO

Obudowy

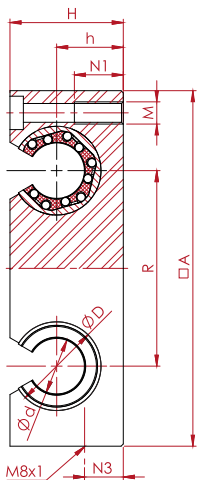


Typ	Ød	ØD	H	h ±0,02	A	R ±0,02	E	N1	N3	Ød1	Ød2	M	Masa [kg]
IQSO-12	12	22	30	18	85	42	73	13	27	5,2	10	M6	0,35
IQSO-16	16	26	35	22	100	54	88	13	31	5,2	10	M6	0,6
IQSO-20	20	32	42	25	130	72	115	18	39	6,8	11	M8	1,25
IQSO-25	25	40	51	30	160	88	140	22	48	8,6	15	M10	2,2
IQSO-30	30	47	60	35	180	96	158	26	55	10,3	18	M12	3,2
IQSO-40	40	62	77	45	230	122	202	34	71	14	20	M16	6,75
IQSO-50	50	75	93	55	280	152	250	34	86	14	20	M16	12,4

Wszystkie wymiary w tabeli w [mm], jeśli nie podano innej jednostki

Sposób oznaczania

IQSO - 20 - LMEUUOP - V

Obudowa z łożyskiem

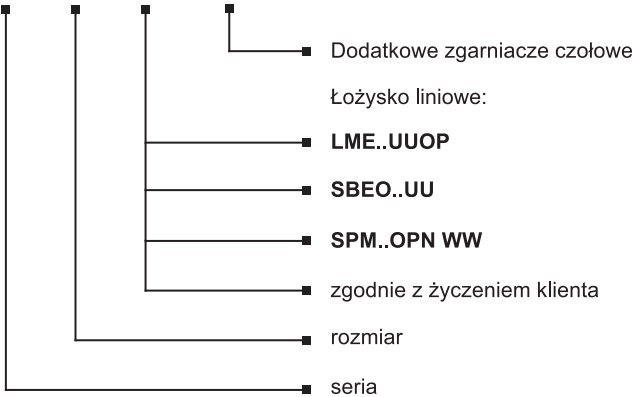

- Śruby mocujące zgodne z DIN 912-8.8, podkładki sprężyste zgodne z DIN 7980.
- Pozycja łożyska ustalona przez śrubę ustalającą.
- Masa obudowy wraz z łożyskiem.
- Nośność zgodnie ze specyfikacją łożyska.
- Otwór smarujący M8x1.
- Kształt produktu może nieznacznie odbiegać od przedstawionego na zdjęciu/rysunku.