


Rolki toczne do wałków prowadzących

LFR

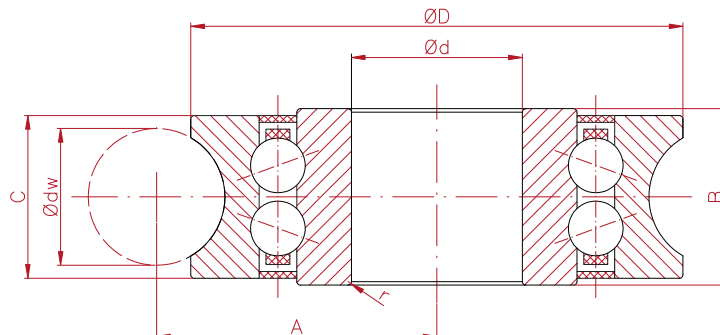


Typ	ØdW	Ød	ØD	C	B -0,12	A	r	Masa [g]	C _w [N]	C _{ow} [N]	F _{rz} [N]	F _{orz} [N]	Sugerowane śruby (osie)
LFR 50/5-4 KDD	4	5	16	7	8	9	0,20	9	1 200	860	1 300	1 780	LFZ5, LFE5
LFR 50/5-6 KDD	6	5	17	7	8	10,5	0,20	10	1 270	820	1 300	1 780	LFZ5, LFE5
LFR 50/8-6 KDD	6	8	24	11	11*	14	0,30	20	3 670	2 280	1 300	4 560	LFZ8, LFE8
LFR5201-10 KDD	10	12	35	15,9	15,9*	20,65	0,30	66	8 500	5 100	5 100	10 200	LFZ12, LFE12
LFR 5301-10 KDD	10	12	42	19	19*	24	0,60	135	13 000	7 700	7 500	14 200	LFZ12/M12, LFE12/M12
LFR 5302-10 KDD	10	15	47	19	19*	26,65	1,00	170	16 200	9 200	6 200	18 400	LFZ15, LFE15
LFR 5201-12 KDD	12	12	35	15,9	15,9*	21,75	0,30	66	8 400	5 000	5 100	10 000	LFZ12x45A1, LFE12x45A1
LFR 5204-16 KDD	16	20	52	20,6	22,6	31,5	0,60	195	16 800	9 500	12 100	16 600	LFZ20x67A1, LFE20x67A1
LFR 5206-20 KDD	20	25	72	23,8	25,8	41	0,60	435	29 500	16 600	20 700	33 200	LFZ25x82A1, LFE25x82A1
LFR 5206-25 KDD	25	25	72	23,8	25,8	43,5	0,60	425	29 200	16 400	23 100	32 800	LFZ25x82A1, LFE25x82A1
LFR 5207-30 KDD	30	30	80	27	29	51	1,00	600	38 000	20 800	21 400	36 200	LFZ30x95A1, LFE30x95A1
LFR 5208-40 KDD	40	40	98	36	38	62,5	1,00	1 100	54 800	29 000	55 000	58 000	LFZ40x105A1, LFE40x105A1
LFR 5308-50 KDD	50	40	110	46	46	72,5	1,10	1 250	53 000	39 500	69 000	79 000	LFZ40x115A1, LFE40x115A1

Wszystkie wymiary w tabeli w [mm], jeśli nie podano innej jednostki

C_w - nośność dyn. C_{ow} - nośność stat. F_{rz} - max. obciążenie dyn. F_{orz} - max. obciążenie stat. * - wymiar B bez tolerancji -0,12

Sposób oznaczania

LFR – 5210 – 10 – KDD

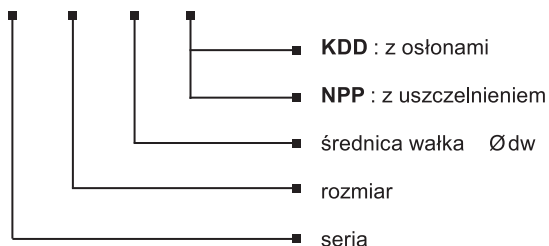

- Dla średnicy zewnętrznej ØD ≥ 52 mm otwór smarujący w wewnętrznym pierścieniu.
- Inne typy na zapytanie.