
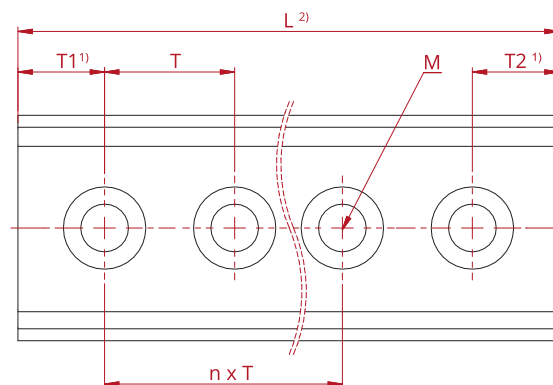
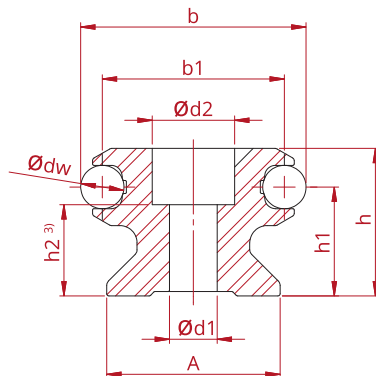


Szyby prowadzące do wózków rolkowych

ELFS

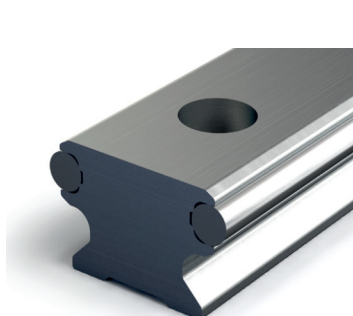

Typ	Wymiary [mm]											Rozstaw otw. [mm]			Masa [kg/m]
	dw	b	A	h	b1	h1	h2 ³⁾	d1	d2	M	L ²⁾	T	TE	TEE	
ELFS-20	4	20	17	12,2	16	9	7,6	4,5	8	M4	3000	62,5	-	-	0,79
ELFS-25	6	25	21	15	19	10,6	8,5	5,5	10	M5	3000	62,5	-	-	1,10
ELFS-32	6	32	24	20	26	15	12	6,5	12	M6	6000	125	-	-	1,56
ELFS-32E	6	32	24	20	26	15	12	6,5	12	M6	6000	-	62,5	-	1,56
ELFS-32F	6	32	-	10	26	5	3,5	6,5	12	M6	6000	125	-	-	1,10
ELFS-52	10	52	40	34	42	25,1	21	11	19	M10	6000	250	-	-	4,33
ELFS-52E	10	52	40	34	42	25,1	21	11	19	M10	6000	-	125	-	4,33
ELFS-52EE	10	52	40	34	42	25,1	21	11	19	M10	6000	-	-	62,5	4,33
ELFS-52F	10	52	-	18	42	9	8	11	19	M10	6000	250	-	-	3,05



1) T1 i T2 zależą od długości szyny, zgodnie ze wzorem $T1(min)/T2(min)=20mm$. Inne wartości możliwe na życzenie.

2) Maksymalna długość jednoczęściowej szyny prowadzącej. Dłuższe szyny dostarczane są w odcinkach.

3) Pogłębienie pod łeb śruby DIN 921. Jeśli używa się podkładek DIN 433, należy stosować śruby DIN 7984.

Sposób oznaczania

ELFS – 52E – RB – 1500 - 50 / 75 Szyna prowadząca:

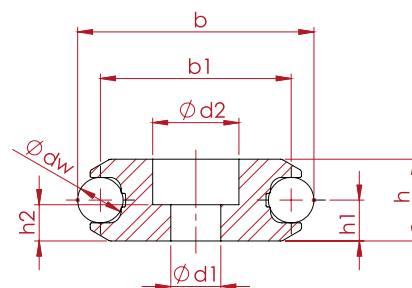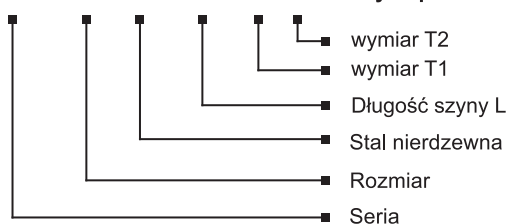

ELFS..F